




MFT FZB

Försänkt skruv med TX grepp enligt Din 965

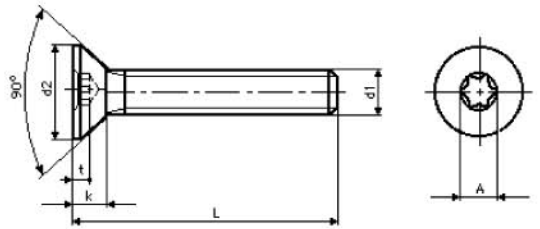

d1	M3	M4	M5	M6	M8
d2 max	5,50	8,40	9,30	11,30	15,80
k max.	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65
TXNr	10	20	25	30	45
t max.	0,83	1,53	1,51	1,78	2,54
A~	2,8	3,95	4,5	5,6	7,95

Längd	M3	M4	M5	M6	M8
6	•	•			
8	•	•	•		
10	•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•
30				•	•

Förpackning	500st	500st	500st	500st	200st