

**MFx 4.8 FZB**

Försänkt krysspårskruv enligt DIN 965, ISO 7046


d1	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4
Phillips Nr	1	1	1	2	2	2	3	4
m~	2,35	2,7	2,9	3,9	4,4	4,6	6,6	8,7
t min.	0,95	1,25	1,5	1,4	1,9	2,1	2,8	3,9
t max.	1,25	1,55	1,8	1,9	2,4	2,6	3,3	4,4

Längd	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
3	•	•	•					
4	•	•	•					
5	•	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•	•	•	•
14			•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•
18			•		•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•
22			•		•	•	•	
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35			•		•	•	•	•
40			•		•	•	•	•
45			•		•	•	•	•
50			•		•	•	•	•
60					•	•	•	•
70					•	•	•	•
80					•	•	•	•

Förpackning	1000st	1000st	1000st	500st	1000st	1000st	500st	200st
			tom L 40		tom L 40	tom L 30	tom L 40	tom L 35
			500st		500st	500st	200st	100st
					tom L 60	tom L 50	tom L 70	
					200st	200st	100st	



MFX 4.8 FZB Pozidrive  
Försänkt krysspårskruv enligt DIN 965 Form Z, ISO 7046

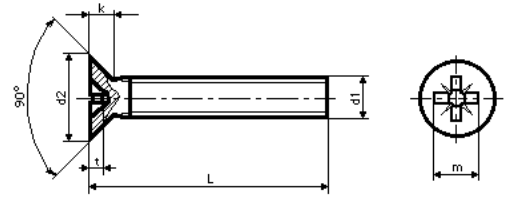

d1	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3
Pozidrive Nr	1	1	1	2	2	2	3
m~	2,2	2,5	2,8	3,7	4	4,4	6,1
t min.	0,92	1,22	1,48	1,34	1,6	2,05	2,46
t max.	1,17	1,47	1,73	1,8	2,06	2,51	2,92

Längd	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6
4	•	•	•				
5	•	•	•				
6	•	•	•	•	•	•	
8	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•
25			•		•	•	•
30			•		•	•	•
35			•		•	•	•
40			•		•	•	•
50			•		•	•	•
60					•		

Förpackning	1000st	1000st	1000st	500st	1000st	1000st	500st
			tom L 40		tom L 40	tom L 30	tom L 40
			500st		500st	500st	200st
					tom L 60	tom L 50	tom L 70
					200st	200st	100st