


MKFX 4.8 FZB

Kullerförzänkt krysspårskruv enligt DIN 966, ISO 7047

d1	M2	N2,5	M3	M4	M5	M6	M8
d2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
Phillips Nr	1	1	1	2	2	3	4
m~	2,5	2,7	3,1	4,5	5,3	6,8	9
t min.	1,1	1,3	1,7	2,04	2,77	3,03	4,18
t max.	1,4	1,6	2	2,54	3,27	3,53	4,68

Längd	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
3	•						
4	•	•	•				
5	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	
12		•	•	•	•	•	
14			•	•	•	•	
16			•	•	•	•	•
18			•	•	•	•	
20			•	•	•	•	•
25			•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•
45			•		•	•	
50				•	•	•	
60					•	•	
70					•	•	
80					•	•	

Förpackning	500st	500st	1000st	1000st	1000st	500st	200st
			tom L 40	tom L 40	tom L 30	tom L 40	tom L 35
			500st	500st	500st	200st	100st
				tom L 60	tom L 50	tom L 70	
				200st	200st	100st	

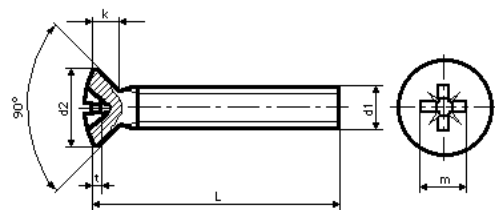

MKFX 4.8 FZB Pozidrive

Kullerförzänkt krysspårskruv enligt DIN 966 Form Z, ISO 7047

d1	M2,5	M3	M4	M5	M6
d2	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k max.	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Pozidrive Nr	1	1	2	2	3
m~	2,8	3,1	4,6	5,3	7
t min.	1,5	1,83	2,26	2,89	3,3
t max.	1,75	2,08	2,72	3,35	3,76

Längd	M2.5	M3	M4	M5	M6
5	•	•			
6	•	•	•		
8	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•
16		•	•	•	•
20			•	•	•
25			•	•	•
30			•	•	•
35					•
40			•	•	•

Förpackning	500st	1000st	1000st	1000st	500st
		tom L 40	tom L 40	tom L 30	tom L 40
		500st	500st	500st	200st
			tom L 60	tom L 50	tom L 70
			200st	200st	100st