




MFS POLYAMID
Spårskruv enligt DIN 963, PA 6.6 Vit

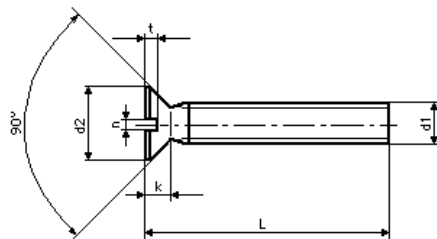

d1	M3	M4	M5	M6	M8
d2	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k max.	1,65	2,2	2,5	3	4
n	0,8	1	1,2	1,6	2
t min.	0,6	0,8	1	1,2	1,6

Längd	M3	M4	M5	M6	M8
6	•	•			
8	•	•	•		
10	•	•	•	•	
12	•	•	•		
16	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•
35		•		•	•
40			•	•	•
50				•	•

Förpackning	200st	200st	200st	100st	100st
	tom L 20	tom L 20	tom L 16		
	100st	100st	100st		