




MCS A2
Spårskruv enligt DIN 84, ISO 1207

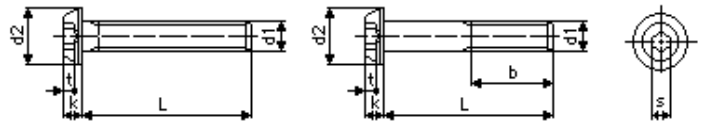

d1	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
d2	2	2,3	2,6	3	3,8	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	13
k max.	0,7	0,8	0,9	1	1,3	1,6	1,7	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2
t min.	0,25	0,3	0,4	0,45	0,6	0,7	0,8	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2

Längd	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
2	•	•		•									
3	•	•	•	•	•	•							
4	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14				•	•	•		•	•	•	•	•	•
16				•	•	•		•	•	•	•	•	•
18								•	•	•	•	•	•
20					•	•		•	•	•	•	•	•
22								•	•	•	•	•	•
25					•	•		•	•	•	•	•	•
30								•	•	•	•	•	•
35								•		•	•	•	•
40								•	•	•	•	•	•
45								•		•	•	•	•
50								•		•	•	•	•
55										•			
60								•		•	•	•	•
70										•	•	•	•
80										•	•	•	•
90											•	•	•
100											•	•	•

Förpackning	200st	200st	200st	500st	500st	500st	200st	200st	100st	200st	200st	200st	100st
								tom L 50		tom L 60	tom L 50	tom L 40	tom L 60
								100st		100st	100st	100st	50st