




### MKFS 4.8 FZB

Kullerförsänkt spårskruv enligt DIN 964, ISO 2010

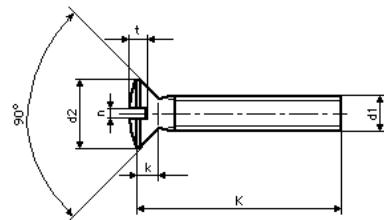

d1	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t min.	0,8	1	1,2	1,4	1,6	2	2,4	3,2	4

Längd	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
4	•	•	•						
5	•	•	•		•				
6	•	•	•		•	•			
8	•	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	
25	•			•	•	•	•	•	•
30	•			•	•	•	•	•	•
35	•			•	•	•	•	•	•
40	•			•	•	•	•	•	•
45				•	•	•			
50				•	•	•	•	•	•
60				•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•
80				•	•	•	•	•	
90					•	•			
100					•	•			

Förpackning	500st	500st	1000st	500st	1000st	1000st	500st	200st	100st
			tom L 40		tom L 40	tom L 30	tom L 40	tom L 35	
				500st		500st	500st	200st	100st
					tom L 60	tom L 50	tom L 70		
					200st	200st	100st		