




FRP
Fjädrande rörpinne enligt DIN 1481, ISO 8752

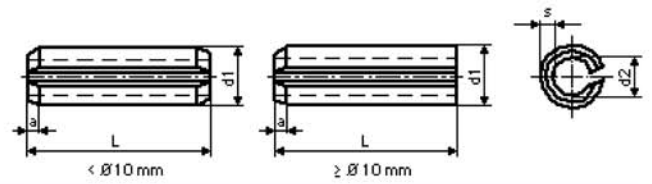

Förpackning	200st	200st	200st	200st	200st	200st	200st	100st	100st	100st	100st	100st	25st
										tom L 80	tom L 60	tom L 60	
										50st	50st	50st	

	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12
d1 min	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5
d2~	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	4	5,5	6,5	7,5
a min.	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2
s	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1	1,2	1,5	2	2,5

Längd	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12
4	•	•	•	•	•	•	•						
5	•	•	•	•	•	•	•						
6	•	•	•	•	•	•	•		•				
8	•	•	•	•	•	•	•		•				
10	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
14	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36					•	•	•	•	•	•	•	•	•
40					•	•	•	•	•	•	•	•	•
45						•	•	•	•	•	•	•	•
50							•	•	•	•	•	•	•
55								•	•	•	•	•	•
60									•	•	•	•	•
65									•	•	•	•	•
70									•	•	•	•	•
75									•	•	•	•	•
80									•	•	•	•	•
85										•		•	•
90										•		•	•
100										•	•	•	•
120											•	•	•
140												•	•
160												•	•