




K6S 10.9 OBEH
Insex med kullrig skalle enligt ISO 7380

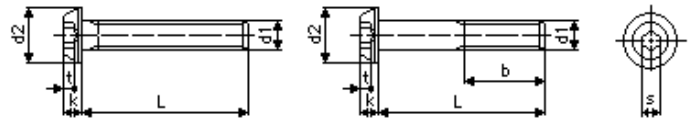

Förpackning	500st	500st	500st	500st	200st	200st	100st
			tom L 30 200st	tom L 30 200st			

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d2	6	8	10	11	14	18	21
b	18	20	22	24	28	32	36
k max.	2	2	3	3	4	6	7
s	2	3	3	4	5	6	8
t min.	1	1	2	2	3	3	4

Längd	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
5	•						
6	•	•	•				
8	•	•	•	•			
10	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•		
14	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	
18			•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•
22			•	•			
25	•	•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•
35		•	•	•	•	•	•
40		•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•	•
50				•	•	•	•
55				•	•	•	•
60				•	•	•	•

Vi kan även erbjuda K6S med Torx grepp. Vänligen kontakta oss för aktuellt dimensions prog