




MF6S 10.9 FZB
Insexskruv med försänkt skalle enligt DIN 7991

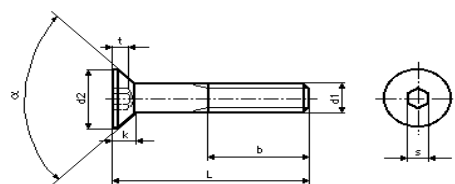

Förpackning	500st	500st	500st	500st	200st	200st
			tom L 30	tom L 30	tom L 50	tom L 30
			200st	200st	100st	100st

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
b	12	14	16	18	22	26
d2	6	8	10	12	16	20
k max.	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5
s	2	2,5	3	4	5	6
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4

Längd	M3	M4	M5	M6	M8	M10
6	•					
8	•	•	•			
10	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	
14	•	•	•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•
18	•	•		•		
20	•	•	•	•	•	•
22		•		•		
25		•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•
35		•	•	•	•	•
40		•	•	•	•	•
45				•	•	•
50			•	•	•	•
60				•	•	•
70					•	•
80						•