




MRX A4 Pozidrive
Krysspårskruv enligt DIN 7985 Form Z, ISO 7045

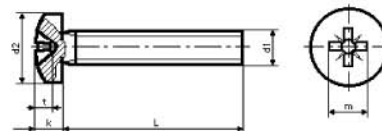

d1	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
d2 max.	4	5	6	8	10	12
k max.	1,72	2,12	2,52	3,25	3,95	4,75
Pozidrive Nr	1	1	1	2	2	3
m~	2,4	2,6	3	4,3	5	6,7
t min.	1,1	1,27	1,68	1,9	2,64	3,02
t max.	1,35	1,52	1,93	2,36	3,1	3,48

Längd	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
3	•	•				
4	•	•	•			
5	•	•	•	•		
6	•	•	•	•	•	
8	•	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•
14			•	•	•	
16	•	•	•	•	•	•
18			•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•
30			•	•	•	•
35			•	•	•	•
40				•	•	•
45				•	•	•
50				•	•	•
60				•		

Förpackning	500st	500st	200st	200st	200st	200st